LAME Levitysvaunut

Lame 17000 l levitysvaunu ohjautuvalla telillä. Renkaat 800/50 R 34. Steenon MKM 700 multain sekä radio-ohjaus eri toiminnoille.

Lame levitysvaunuja valmistetaan kolmea kokoa 13, 15 ja 17 m^3 . Pienin koko on varustettu keinutelillä ja kaksi suurempaa jousitetulla ja ohjautuvalla telillä. Ohjautuvalla telillä olevissa vaunuissa on pyörät upotettu säiliön kylkiin kokonaisleveyden pienentämiseksi. Kaikissa vaunuissa on vakiovarusteena hydrauliset jarrut etuakselilla.

Säiliön hitsaussaumat on hitsattu molemmin puolin paineastiahitsaajien toimesta. Vaunussa on hiekkapuhellettu säiliö, joka on pinnoitettu sisältä epoksitervalla. Vaunussa on kaksinkertainen pintamaalaus.

Vaunuissa on loiskelevyt vakiovarusteena. Pienimmässä 13000 litran vaunussa on kaksi loiskelevyä ja kahdessa suuremmassa niitä on kolme kappaletta.

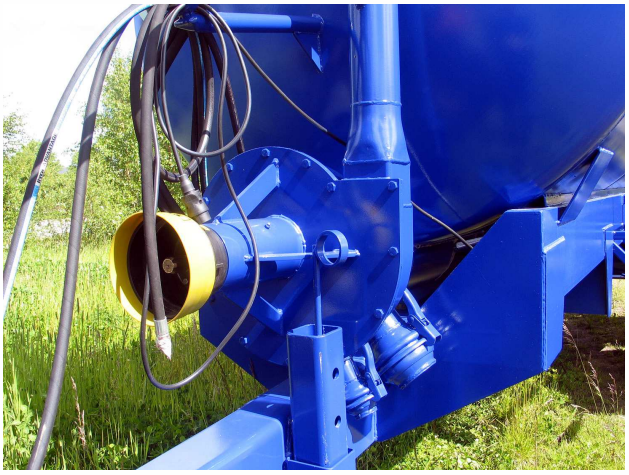

Levityspumppu on vaunu etupäässä.
Se on suunniteltu 1000 r/min
ulosoton pyörimisnopeudelle.
Pumpussa on tukeva laakerointi ja
akselitiivisteiden alle on asennettu
vaihdettava kulutusholkki.
Ennen pumppua vaunun pohjassa
on kivitasku. Sekä kivitaskussa
että pumpussa on tyhjennystulpat.
Etupumpusta huolimatta vetoaisa
on kapea ja pitkä, mikä tekee vaunusta
ketterän käännöksissä.

Vetoaisan päässä olevan
vetosilmukan korkeus on
säädettävissä.
Vetosilmukan holkissa on
voidenippa.

Vakiomallisella levityssuuttimella
päästään noin 12 metrin levitysleveyteen

Lisävarusteena on saatavana
Möscha erikoissuutin, jonka
levitysleveys on 18 metriä.
Möschasta on erillinen esite.

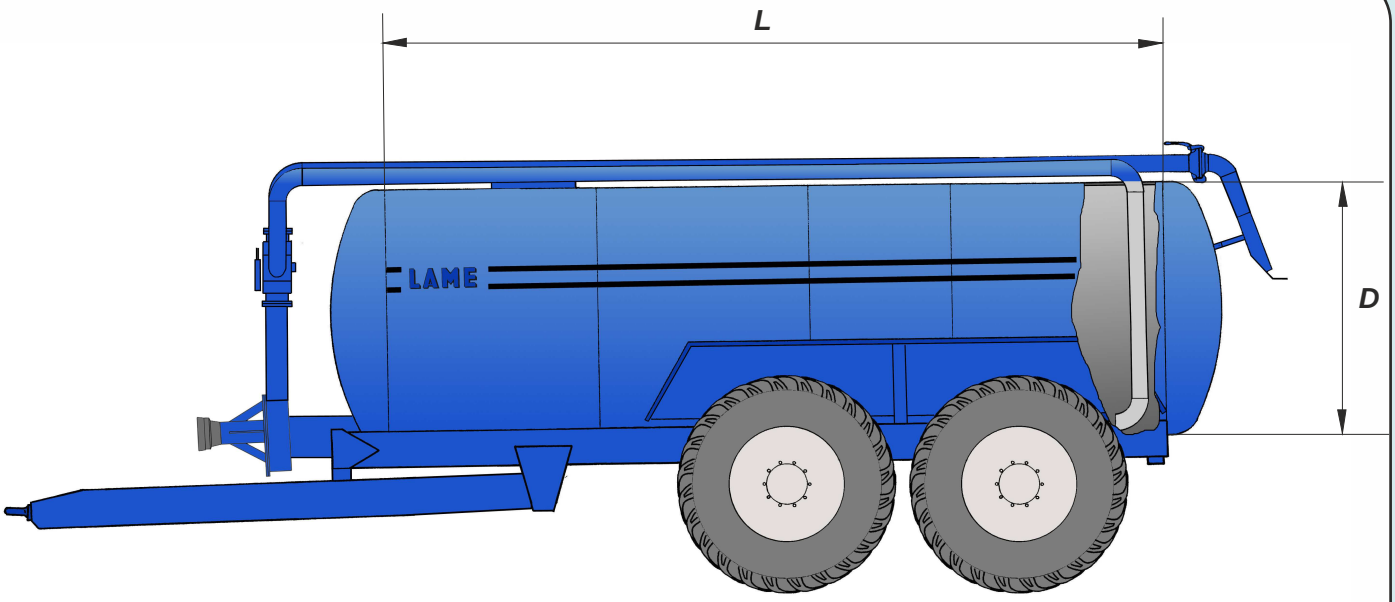

Vaunun mittoja								
koko litraa	rengas merkintä	mitta L cm	mitta D mm	vaunun ulkoleveys cm	paino kg	renkaan halkaisija cm	renkaan leveys cm	pintapaine maata vasten kp/cm^2
13000	600/55 R 26.5	450	185	290	3700	135	60	0,9
13000	700/50 R 26.5	450	185	310	3800	135	70	0,8
15000	650/65 R 26.5	525	185	280	5600	150	65	0,9
15000	710/55 R 34	525	185	285	6000	165	70	0,8
17000	650/65 R 26.5	600	185	280	6000	150	65	1,0
17000	710/55 R34	600	185	285	6300	165	70	0,9
Kaikissa vaunuissa on ylileveän valot sekä eteen- että taaksepäin								

Lisävarusteita

- alatäyttöyhde haarukkaliittimellä
- vaahtoputki
- sekoitusventtiili sikalakäyttöä varten
- hydraulinen sulkuventtiili
- määränosoitin, jota yleensä käytetään multaimen ja letkulevittimen yhteydessä
- painonsiirtosysteemi, joka pitää aisapainon vakiona levityksen alussa
- Steeno multaimet joko kiekko- tai veitsivantaalla
- Vogelsang letkulevittimet
- sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä, mikäli traktorin hydrauliventtiilejä on liian vähän
- jarrut ja lokasuojat 13000 litran vaunuun

Lame 13000 litran levitysvaunu

Alatäyttöyhde haarukkaliittimellä sekä vaahtoputki

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puhelin 06 - 424 1800
fax 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

Lantmännen Agro