Triton 75

Kuivalantavaunut

Triton 75 renkailla 18.4 -30

Triton 75 kuivalantavaunut

- kantavuus 8 tonnia
- tilavuus 8 kuutiometriä
- kaksikelainen pystypurkain
- isot 76 cm:n levitinlautaset purkainkelojen alapäässä
- hydraulinen pohjakuljetin - portaaton nopeudensäätö
- hydrauliset jarrut
- hydraulitoiminen peräportti
- vetoaisa kumivaimennettu
- säädettävä vetoaisan asento
- vaunun alla olevassa nivelakselissa vapaakytkin
- pohjakuljettimen ketjun kiristys jousen avulla
- nivelakselissa pulttikytkin ylikuormaa varten

Kaksikelaisessa levittimessä on vaihdettavat kulutuspalat.

Peräportti aukeaa ylös asti, joten purkaimen koko korkeus on tarvittaessa käytettävissä levityksen aikana.
Portin alareuna on tiivistetty kumilevyllä.

Isot Ø 76 cm levitinlautaset. Levityslautasissa vaihdettavat siivet. Levityskelassa vaihdettavat kulutuspalat, joiden heittokykyä on parannettu taivuttamalla kärjet hiukan kieroon.

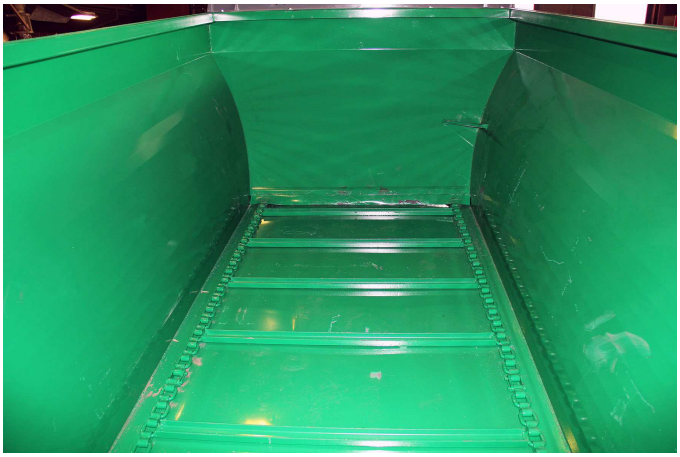

Triton 75:ssä on kaksiketjuinen pohjakuljetin.
Takapään vetoakselissa on kaksi välilaakeria.

Pohjakuljettimen ketjun esikiristys jousen avulla.

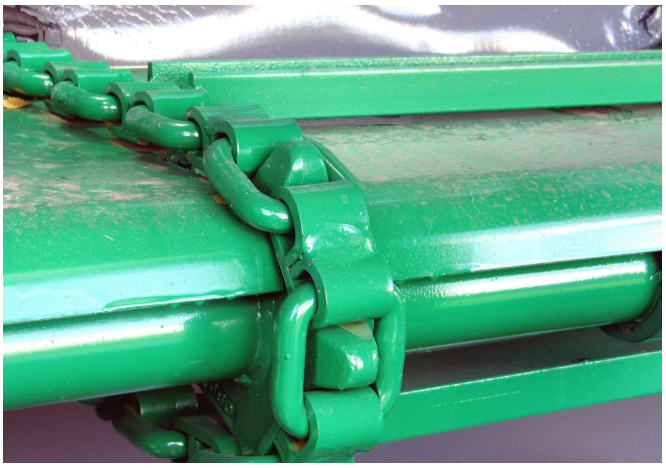

Ketjun lenkkien kosketuspinnat ovat laajat ja kuluminen sen vuoksi vähäistä.

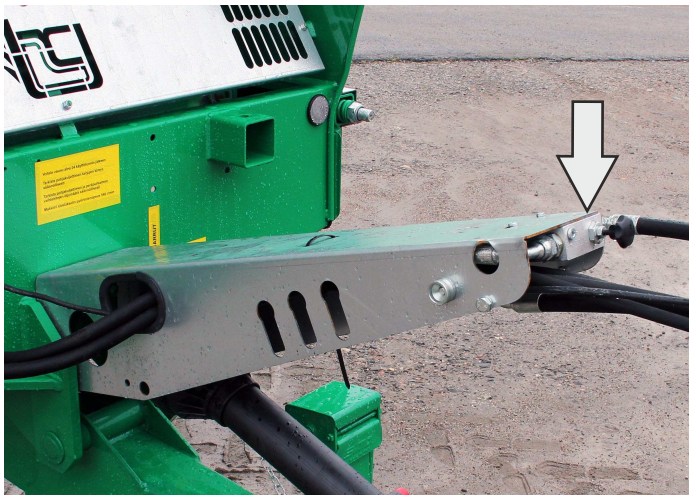

Pohjakuljettimen nopeudensäätö tapahtuu vakiovarusteisessa vaunussa letkujen kannattimen päähän kiinnitetyn virtauksenjakoventtiilin avulla.

Pohjakuljettimen alennusvaihde ja hydraulimoottori. Moottorin kyljessä on ristiinkytketyt varoventtiilit suojaamassa ylikuormalta.

Vakiovarusteena on myös tukijalka, jonka korkeutta voidaan säätää käsikammesta.
Ajon ajaksi tukijalka siirretään lepuutuspaikkaan vaunun etupalkkiin.

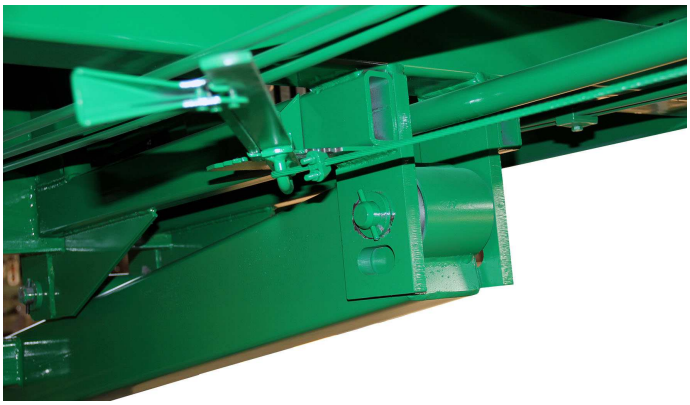

Vetoaisan takapäässä on paksuseinäinen kumipusla, joka tasaa vaunun kulkua. Kaksi eri mahdollisuutta vetosilmukan korkeudelle. Myös vaunun etupäässä on kaksi säätöreikää.

Kantavuus pellolla	8 t
Tilavuus	8 m^3
Akselisto	18.4 R 30, yksiakselinen
Renkaan leveys	48 cm
Renkaan halkaisija	150 cm
Kuormatilan leveys ylhäältä	180 cm
Kuormatilan leveys alhaalta	130 cm
Kuormatilan korkeus	110 cm
Kuormauskorkeus	220 cm
Suurin leveys	238 cm
Kokonaispituus	605 cm
Oma paino	2300 kg

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puh. 06 - 424 1800
fax. 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi
www.laaksonmetalli.fi

Lantmännen
Agro