

LAME

Levitysvaunut



Lame levitysvaunuja valmistetaan kolmea kokoa 13, 15 ja 17 m³. Pienin koko on varustettu keinutelillä ja kaksi suurempaa jousitetulla ja ohjautuvalla telillä. Ohjautuvalla telillä olevissa vaunuissa on pyörät upotettu säiliön kylkiin kokonaisleveyden pienentämiseksi. Niissä on myös vakiovarusteena jarrut etuakselilla.

Säiliön hitsaussaumamat on hitsattu molemmin puolin paineastiahitsaajien toimesta. Vaunussa on hiekkapuhellettua säiliö, joka on pinnoitettu sisältä fenoliepoksilla. Vaunussa on kaksinkertainen pintamaalaus.

Vaunuissa on loiskelevyt vakiovarusteena. Pienimmässä 13000 litran vaunussa on kaksi loiskelevyä ja kahdessa suuremmassa niitä on kolme kappaletta.



Levityspumppu on vaunu etupäässä. Se on suunniteltu 1000 r/min ulosoton pyörimisnopeudelle. Pumpussa on tukeva laakerointi ja akselitiivisteiden alle on asennettu vaihdettava kulutusholkki. Ennen pumppua vaunun pohjassa on kivitasku. Sekä kivitaskussa että pumpussa on tyhjennystulpat. Etupumpusta huolimatta vetoaisa on kapea ja pitkä, mikä tekee vaunusta ketterän käänöksissä.




Vetoaisan päässä olevan vetosilmukan korkeus on säädettävissä. Vetosilmukan holkissa on voidenippa.



Vakiomallisella levityssuuttimella päästään noin 12 metrin levitysleveyteen



Lisävarusteena on saatavana Möscha erikoissuutin, jonka levitysleveys on 18 metriä. Möschasta on erillinen esite.

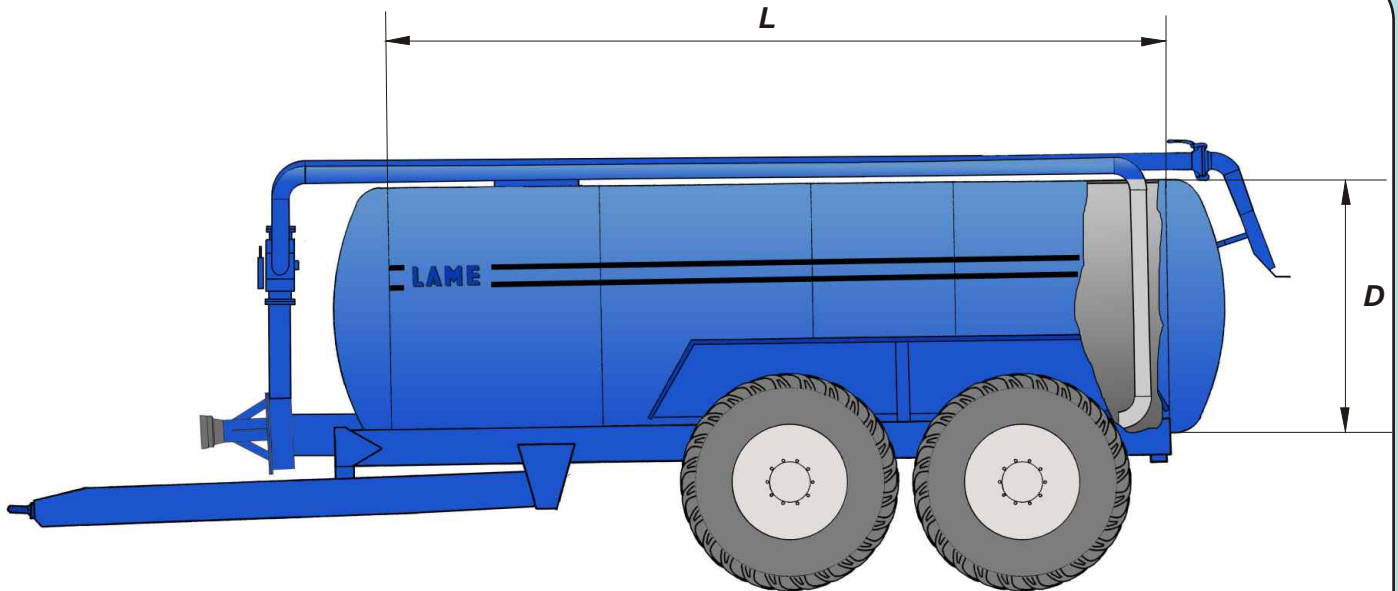

Vaunun mittoja

koko litraa	renkas merkintä	mitta L cm	mitta D mm	vaunun ulkoleveys cm	paino kg	renkaan halkaisija cm	renkaan leveys cm	pintapaine maata vasten kp/cm ²
13000	600/55 R 26.5	450	185	290	3700	135	60	0,9
13000	700/50 R 26.5	450	185	310	3800	135	70	0,8
15000	650/65 R 26.5	525	185	280	5600	150	65	0,9
15000	710/55 R 34	525	185	285	6000	165	70	0,8
17000	650/65 R 26.5	600	185	280	6000	150	65	1,0
17000	710/55 R34	600	185	285	6300	165	70	0,9

Kaikissa vaunuissa on yllä olevat valot sekä eteen- että taaksepäin

Lisävarusteita

- alatäyttöyhde haarukkaliittimellä
- vaahtoputki
- sekoitusventtiili sikalakäyttöä varten
- hydraulinen sulkuventtiili
- määränosoitin, jota yleensä käytetään multaimen ja letkulevittimen yhteydessä
- painonsiirtosysteemi, joka pitää aisapainon vakiona levityksen alussa
- Steeno multaimet joko kiekko- tai veitsivantaalla
- Vogelsang letkulevittimet
- sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä, mikäli traktorin hydrauliventtiilejä on liian vähän
- jarrut ja lokasuojat 13000 litran vaunuun



Lame 13000 I levitysvaunu 700/50 R 26.5 keinutelillä
ja Steenon MGS 560 multaimella
(täyttöaukon suppilo lisävaruste)

Alatäyttöyhde haarukkaliittimellä sekä
vaahtoputki

Laakson Metallii Oy

60800 Ilmajoki
puhelin 06 - 424 1800
fax 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

K-MAATALOUS