

LAME

Imupainesäiliöt Vaihtolavarungolla



Lame imupainesäiliötä valmistetaan sekä vaijeri- että koukkuvetolaitteelle. Säiliötä valmistetaan halkaisijoilla Ø 1340, 1450 ja 1600 mm. Suurin säiliökoko on 12000 litraa. Säiliöt on mitoitettu 1 bar:n ylipaineelle sekä täydelle alipaineelle ja ne täyttävät Painelaitedirektiivin vaatimukset.



Vakiotyhjiöpumppu on Battoni & Paganin MEC 8000 varustettuna hydraulimoottorilla.

Säiliöt maalataan asiakkaan valitsemalla värillä.



Saranallinen miesluukku on halkaisijaltaan Ø 500 mm. Siihen on asennettu luistiventtiili ja pikaliitin imemistä ja purkamista varten.



**Vaihtoehtona on isompi tyhjiöpumppu:
Battioni & Pagani STAR 84 hydraulimoottori-
käyttöisenä, jonka tuotto on 14000 l/min.**

**On mahdollista asentaa myös vesijäähdytteisiä
tyhjiöpumppuja.**



**Lisävarusteena on saatavana myös
patentoitu äänenvaimennin / öljynkerääjä**



**Vaihtolavarunko koukkuvetolaitteelle.
Koukkuvetolaitteelle tarkoitettuja
runkoja valmistetaan suomalaisen,
ruotsalaisen ja saksalaisen standardin
mukaan.
Kuvan säiliössä on myös varusteet
vaijerivetolaitteelle.**



**Koukkuvetolaitteelle tarkoitettussa
rungossa on myös takarulla, joka
helpottaa säiliön nostoa ja laskua.**

**Miesluukussa on vakiovarusteena
luistiventtiili. Tässä se on korvattu
palloventtiilillä. Palloventtiili on helposti
purettavissa tiivisteiden vaihtoa varten
ja siinä on kromattu pallo, joka jatkaa
venttiilin käyttöikä.**

Erilaisia vaihtolavasäiliöitä



12000 litran säiliö koukkulavarungolla maatalouskäyttöön. Runko on valmistettu ruotsalaisen standardin mukaan. Sopiva Metsjön alustalle. Lisävarusteina yläkautta kulkeva takaputki maatalouslietteen levitystä varten. Lisäksi: täyttöyhde takana kyljessä, 12000 l/min tyhjiöpumppu ja äänenvaimennin. Kaksiputkinen tyhjiöpumppu lietteen sekoitusta varten.



12000 litran säiliö koukkulavarungolla saksalaisen standardin mukaan. Alusta Meillerin valmistama. Täyttöputki myös yläkautta Pohjois-Suomen kylmiä olosuhteita varten.





***Viemärinavaussäiliö.
Imusäiliön tilavuus 4300 litraa
ja etupäässä olevan vesi-
säiliön tilavuus 1500 l.***

***Hydraulitoiminen letukela,
johon mahtuu 80 m Ø 3/4" letkua.
Korkeapainepumpun
maksimi virtaus 90 l/min ja
paine 180 bar.***

***Hydrauliikan tuoton tarve
115 l/min (max.)***

***Teho riittää aina Ø 400 mm
rompujen avaamiseen.***

Tyhjiöpumppu 8000 l/min.

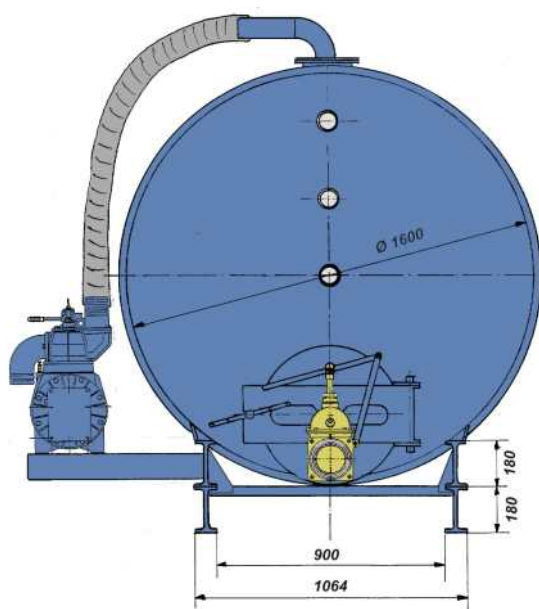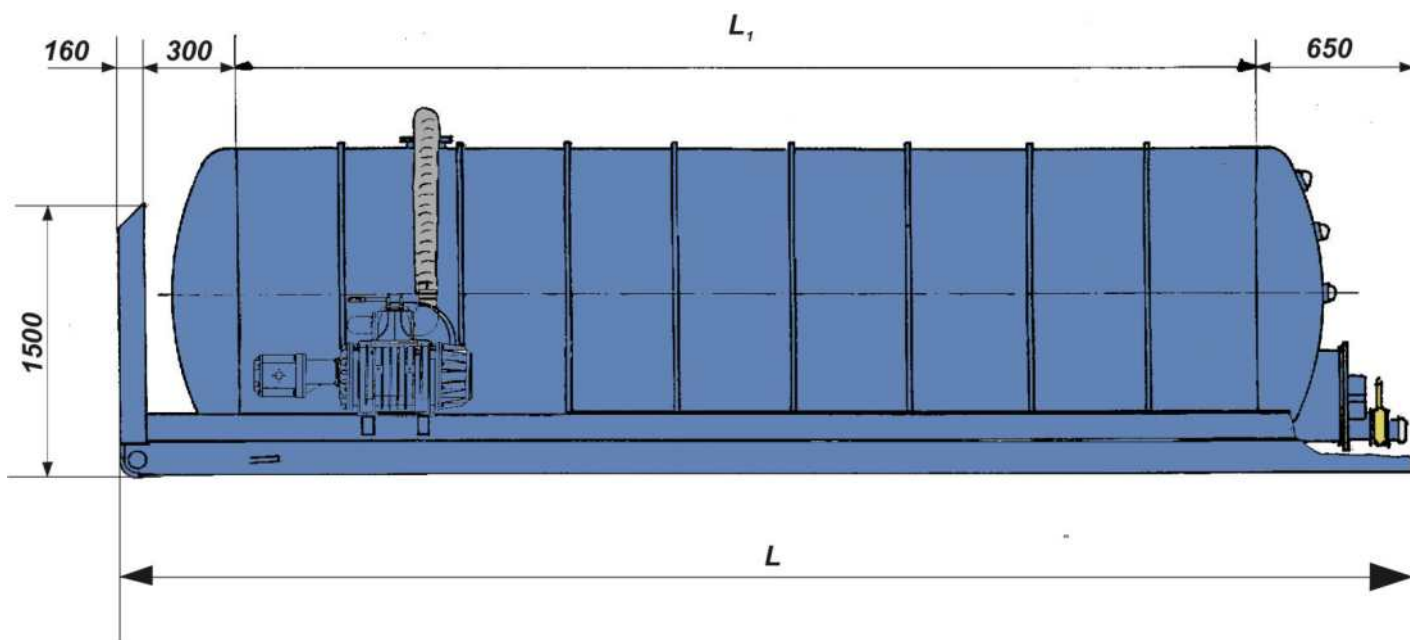

<i>tilavuus</i>	<i>halkaisija</i>	L_1	L
6800	1340	4500	5600
7900	1450	4500	5600
10000	1600	4500	5600
12000	1600	5500	6600

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
 puhelin 06 - 4241800
 fax 06 - 424 1801
 sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

K-MAATALOUS