


LAME

OJA-AURAT


Patentti n:o 32364

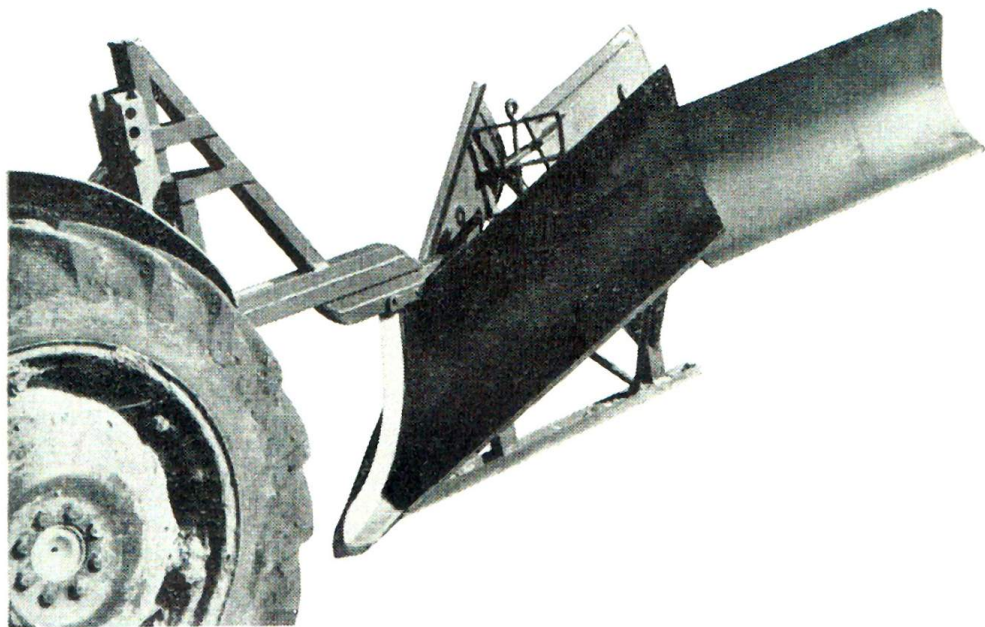

II-siipinen OJA-AURA

Paino	260 kg
Ojan syvyys.....	60 cm
Ojan pohjan leveys	20 cm
Ojan leveys päältä	115 cm

- Auralla voidaan aurata huomattavasti suurempaakin ojaa, koska jatkosiivet ovat siirrettävissä sivusiipien suuntaisesti.
- Auraa voidaan käyttää myös hinattavana jalaksella varustettuna, kuten jäljempänä olevasta kuvasta selviää.

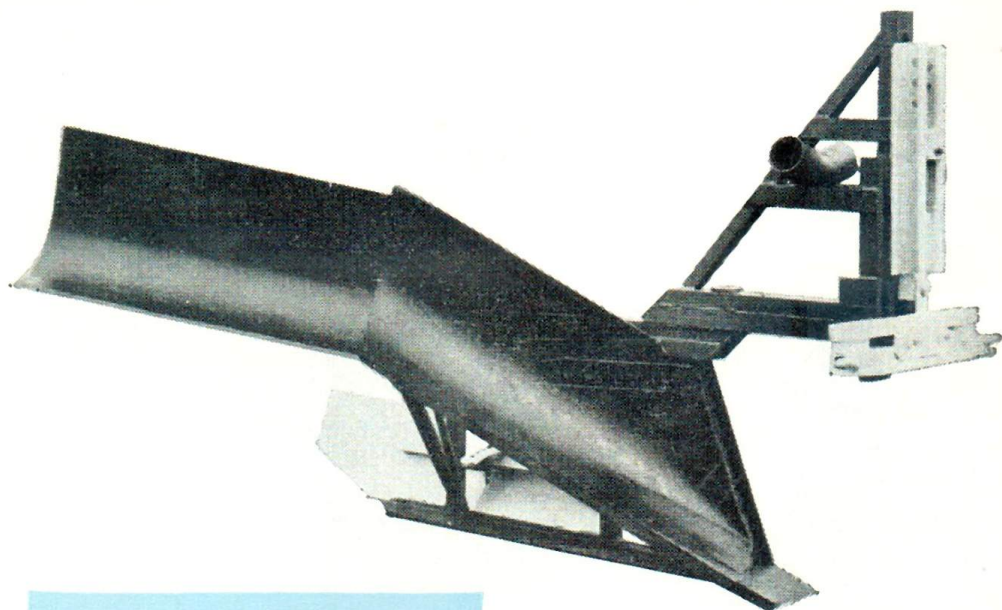


I-SIIPINEN OJA-AURA



Paino 220 kg
 Ojan syvyys 60 cm
 Ojan pohjan leveys 15 cm
 Ojan leveys päältä 115 cm

★ Suuremman ojan auraus ei tuota vaikeuksia, koska jatkosiipiä voidaan käyttää sivusiiven suuntaisesti.

LA-ME aura **on helppo hoitaa**




★ Auran terät ovat kaikki ruuveilla kiinnitetyt, maapuoli 30 cm levyinen ja käännettävissä ojan reunan kaltevuuden mukaan.

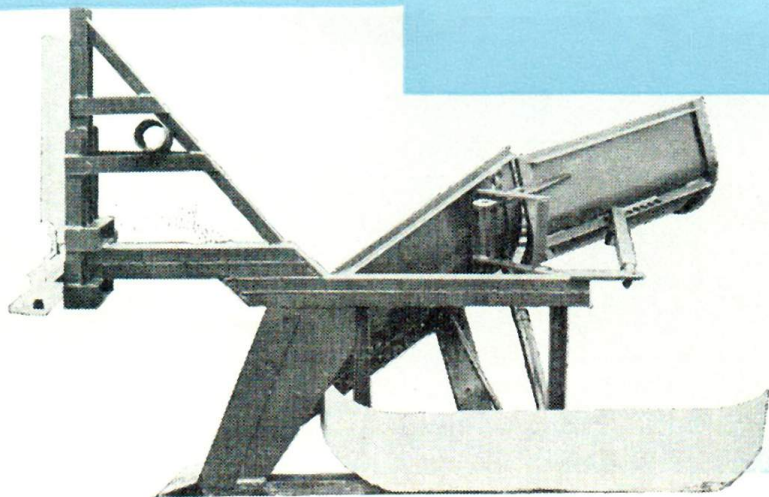

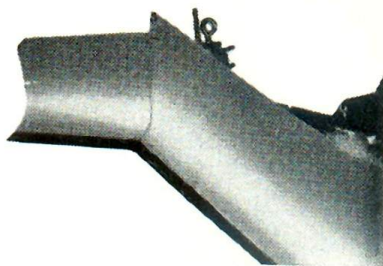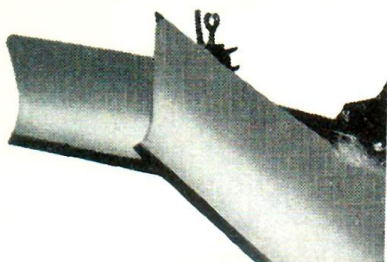


LA-ME aurat ovat helposti säädettävissä

★ Aurat ovat varustetut 96 cm pitkillä jatkosiivillä, joiden reunassa on terä pientareen leikkausta varten. Siipi on ilman mitään apuvälineitä käännettävissä kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Siipeä voi liikuttaa ylös ja alas, siiven takapäätä voi erikseen joko nostaa tai laskea, etupään pysyessä paikallaan. Siiven voi kääntää haluttuun kulmaan riippuen siitä miten etäälle ojamaat on työnnettävä. Siipi siirtää ojamaat niin etäälle että ne voi äkeellä hajoittaa.

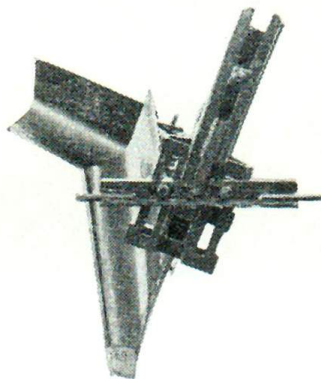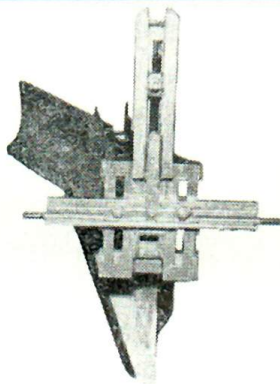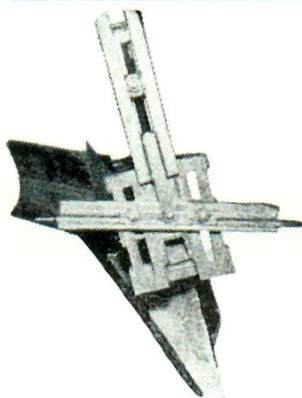

★ Auroissa on se osa, joka kiinnitetään traktorin nostolaitteeseen, helposti liikuteltavissa ylös- ja alaspäin irroittamatta auraa traktorin nostolaitteesta.

★ I-siipisellä auralla aurattaessa voidaan ojan reunan kaltevuus määrätä auran etupäässä olevasta osasta, joka on myös liikutettavissa auran sivusuuntaan mikä on tarpeellista haluttaessa aurata erittäin leveäpohjaista ojaa.

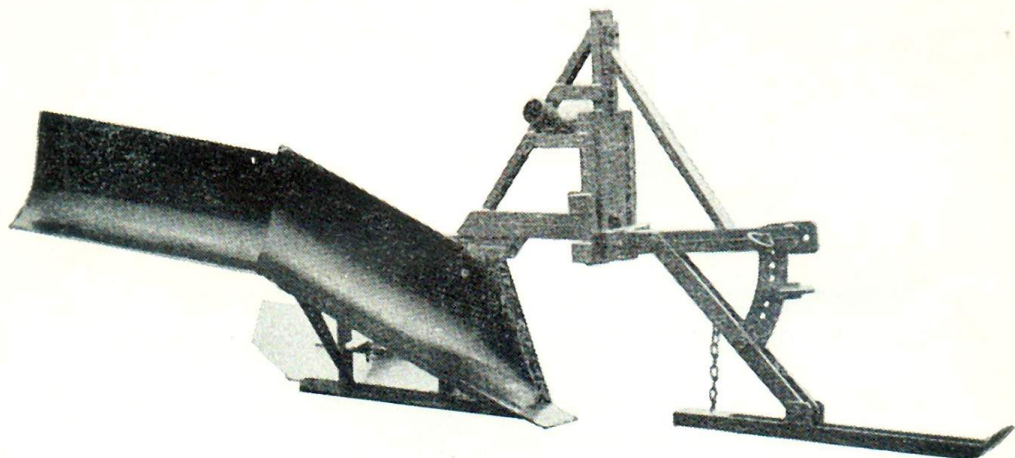

Hinauslaite auraan kiinnitettynä

- LA-ME auroihin I- ja II-siipisiin voidaan kiinnittää jalas auran hinausta varten.
- Mikäli aura tilataan hinattavana, sen mukana toimitetaan myös se osa, josta aura kiinnitetään traktorin hydrauliseen nostolaitteeseen.
- Auran jalasosa (hinauslaite) kiinnitetään kolmella ruuvilla auraan.
- Jalas on helposti liikutettavissa ylös- ja alaspäin.
- Lenkki, josta auraa hinataan, voidaan myös säätää sopivalle korkeudelle.

LA-ME aurat ovat rakenteeltaan varmoja ja
malliltaan parhaita

AURASOHJE SEURAA OJA-AURAA

Valmistaja



Puh. 164