Triton 120

Kuivalantavaunut

Triton 120 renkailla 28.1 - 26
Vakiovarusteena ovat renkaat 23.1 - 26

Triton 120 kuivalantavaunut

- kantavuus 12 tonnia
- tilavuus 12 kuutiometriä
- kaksikelainen pystypurkain
- isot 90 cm:n levitinlautaset purkainkelojen alapäässä
- hydraulinen pohjakuljetin - portaaton nopeudensäätö
- hydrauliset jarrut
- hydraulitoiminen peräportti
- jousitettu vetoaisa
- säädettävä vetoaisan asento
- vaunun alla olevassa nivelakselissa vapaakytkin
- pohjakuljettimen ketjun kiristys jousen avulla
- laajakulma-nivelakselissa pulttikytkin ylikuormaa varten

Kaksikelaisessa levittimessä on vaihdettavat kulutuspalat.

Peräportti aukeaa ylös asti, joten purkaimen koko korkeus on tarvittaessa käytettävissä levityksen aikana.
Portin alareuna on tiivistetty kumilevyllä.

Triton 120:ssä on neliketjuinen pohjakuljetin. Takapään vetoakselissa on kaksi välilaakeria.

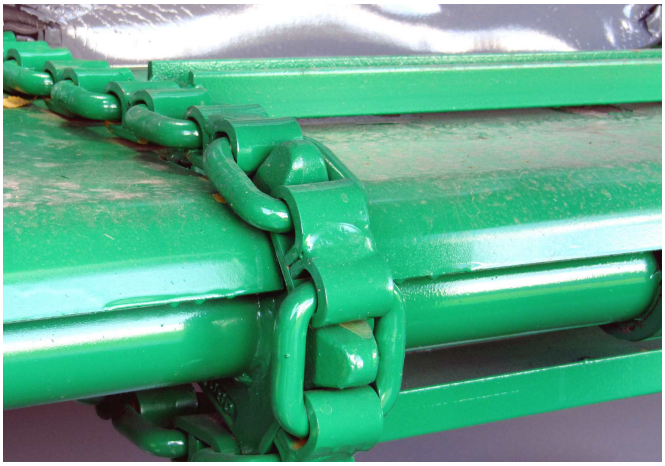

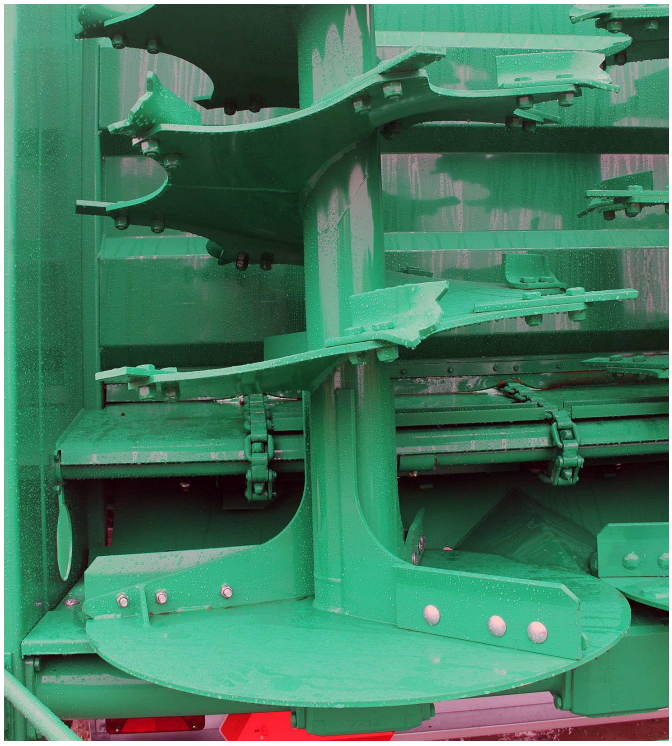

Isot Ø 90 cm levitinlautaset.
Levityslautasissa vaihdettavat siivet.
Levityskelassa vaihdettavat kulutuspalat, joiden heittokykyä on parannettu taivuttamalla joka toinen kulman muotoon.

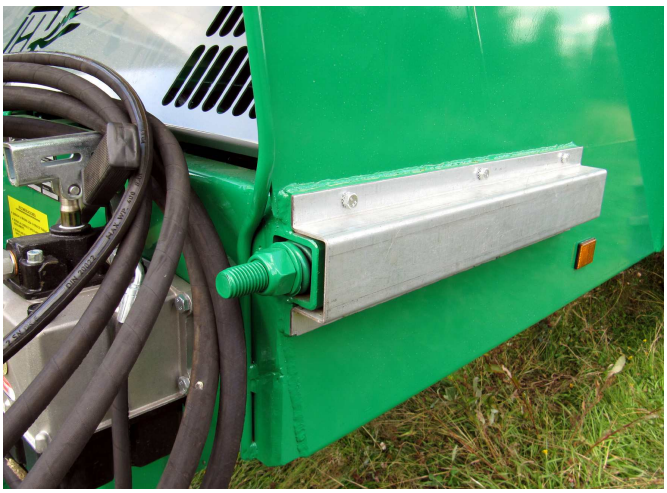

Pohjakuljettimen ketjun esikiristys jousen avulla.

Ketjun lenkkien kosketuspinnat ovat laajat ja kuluminen sen vuoksi vähäistä.

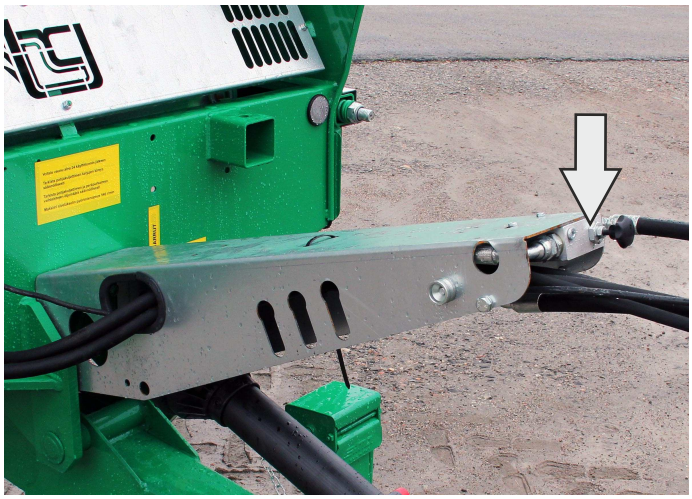

Pohjakuljettimen nopeudensäätö tapahtuu vakiovarusteisessa vaunussa letkujen kannattimen päähän kiinnitetyn virtauksenjakoventtiilin avulla.

Pohjakuljettimen alennusvaihde ja hydraulimoottori. Moottorin kyljessä on ristiinkytketyt varoventtiilit suojaamassa ylikuormalta.

Hydraulitoiminen tukijalka on vakiovaruste.

Jousitetun vetoaisan etu- ja takapäässä on kaksi eri mahdollisuutta säätää vetoaisan asentoa.

Kantavuus pellolla	12 t
Tilavuus	12 m^3
Akselisto	23.1 - 26, yksiakselinen
Renkaan leveys	60 cm
Renkaan halkaisija	162 cm
Kuormatilan leveys ylhäältä	200 cm
Kuormatilan leveys alhaalta	140 cm
Kuormatilan korkeus	140 cm
Kuormauskorkeus	260 cm
Suurin leveys	272 cm
Kokonaispituus	736 cm
Oma paino	4160 kg

MITTOJA LISÄVARUSTE RENKAILLA 28.1 - 26 :

Renkaan leveys	75 cm
Renkaan halkaisija	173 cm
Kuormauskorkeus	273 cm
Suurin leveys	301 cm

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puh. 06 - 424 1800
fax. 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi
www.laaksonmetalli.fi

Lantmännen
Agro